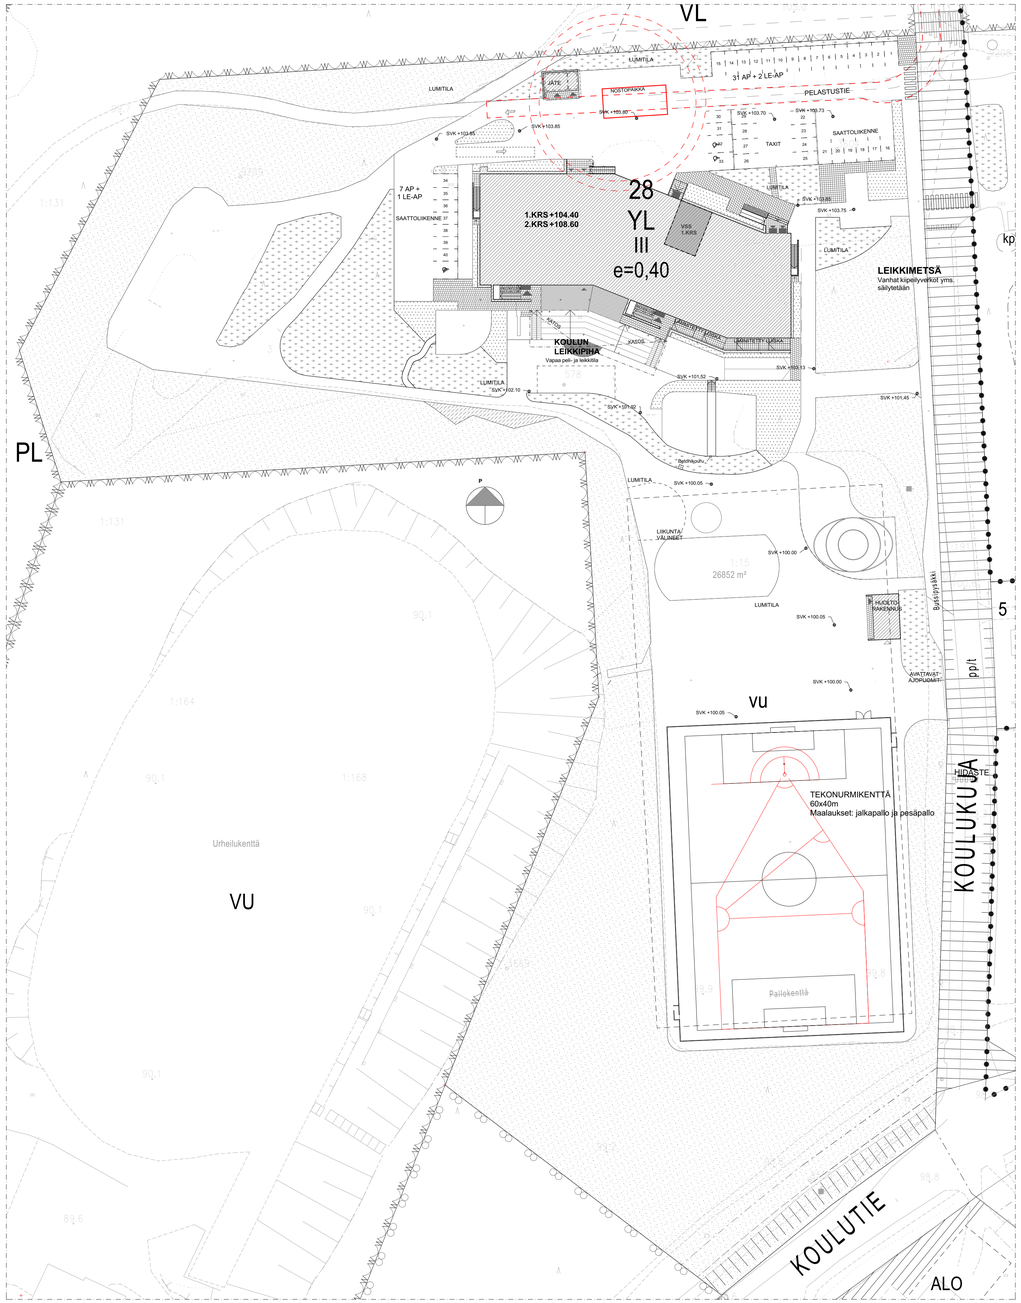

Asemapiirustus VSS 1:500

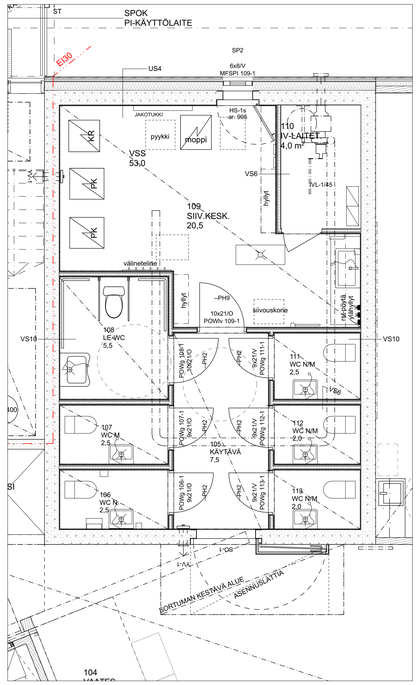

1231-00 VSS, normaaliolojen aikana 1:50

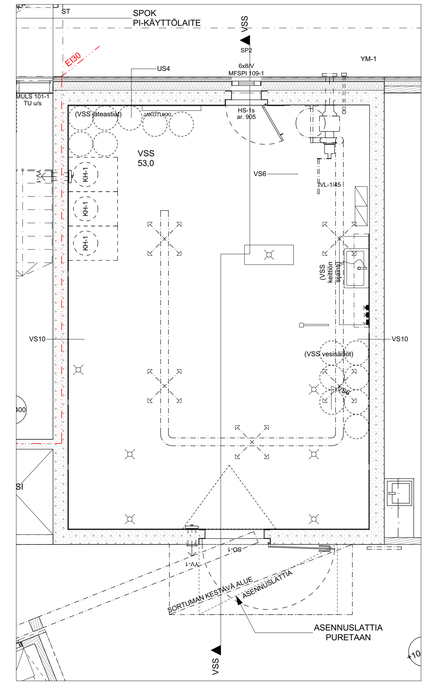

1231-00 VSS, kriisinaikana 1:50

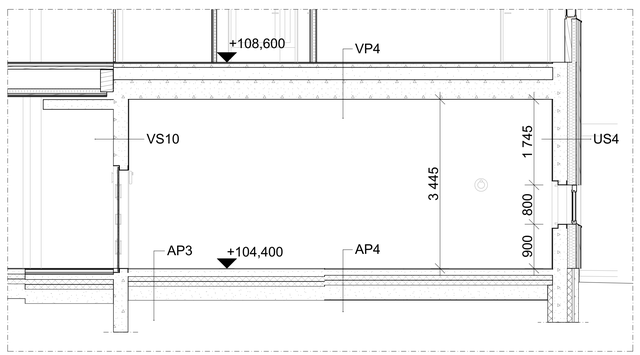

Leikkaus VSS 1:50

VÄESTÖNSUOJALASKELMA S1

VÄESTÖNSUOJAN TOTEUTETTAVA PINTA-ALA:

- suojatila	45,0 m2 (60 henkeä)
- sulkutettta	2,5 m2
- ilmanvaihtolaitteisto IVL-1/45 1kpl	1,5 m2
Suojan vaadittava pinta-ala yhteensä:	49 m2
Suojan toteuttava pinta-ala yhteensä:	**53,0m2**

Väestönsuojassa sijaitsee vesipiste
Varsinaiseen suojatilaan kuuluvat tilat:

- keittiölle varattava tila	2,0 m2
- paikka varavesisäiliölle (15 litraa/m2 varsinaista suojatilaa)	675,0 l
- paikka jäteastiolle (jäteastoiden määrä 15 l/vars. suojatila-m2)	675,0 l
- käymälät (kpl/m2):	3 kpl 2,1 m2

Väestönsuojassa sijaitsee:
- RT 92-11173 mukaiset kuivakäymälävarusteet
- vesijohto ja sulkuventtiillillä varustettu viemäri
- antennipiste
- kytkentä sähköverkkoon
- S1-luokan vss:n teknisten määräysten mukainen puhelinliittymä
- Normaalijaan käyttö:siivouskeskus ja wc-tilat
- Normaalijaan ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan.
- Vss:n katto teräsbetonia. Sortumamitoitus.

LIIKUNTAHALLIN OLEMASSA OLEVA VSS
Varsinainen suoja-ala arvio 93,5 m2 (= 99 m2 - 5,5 m2)
0,75 m2/hlö 124 henkilöä

SUOJAPAIKKOJA YHTEENSÄ:
60+124= 184 HENKILÖÄ

SUOJATILAA YHTEENSÄ:
45 m2+93,5 m2= 138,5 m2

ETRS-GK26 N2000

Projektinro	Kortteli/Tila	Tuotelko	Rakennuksen nimi	Vieraan, ympäristönro
401	Kirkonkylän koulu	1:15	Uudisrakennus	

Rakennuspaikan osoite	Piirustuksen nimi	Mittakaava	Piirustustyp
Heinolan Kirkonkylän koulu Koulukuja 1 18300 Heinolan kirkonkylä	**Väestönsuojapiirustus**	1:50, 1:500	Pääpiirustus

arkkitehti palvelu

Päiväys	Projekti- ja piirustusnumero	Muutos	Suunnittelualue
19.01.2024	**100-537 1231-00**		**ARK**

Suunnittelija	Piirtäjän nimi(ke)	Allekirjoitus
Riikka Ahokas	Riikka Ahokas, RA, AMK	

Tulostuspäivä:17.1.2024 klo 15:22